

FICHE TECHNIQUE


Maison Mélomane — Saussens

Général · Structure · Électricité · Sonorisation · Éclairage

Synthèse technique établie à partir des plans fournis — version plans V04-2024

Document de travail — inventaire et disponibilités à confirmer avec l'exploitant avant toute prestation

GENERAL /STRUCTURE / ÉLEC / SONORISATION

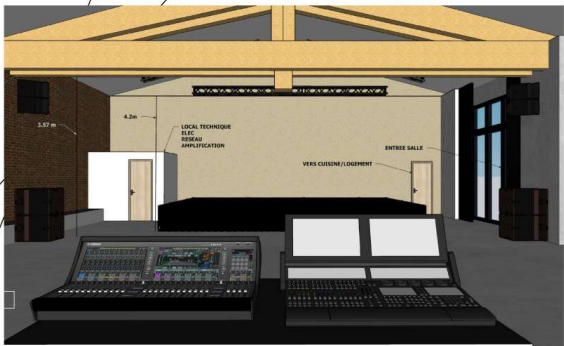


- Accès directs depuis parking véhicule.
- Accroches possibles sur poutres en bois de la salle.
- Ponts face, médian, contre motorisés sur moteur stagelift D8+.
- Scène en risers 2*1m sur pieds 0.4m à roulettes, modulable et déplaçable.
- Totems possibles sur demandes.
- Hauteur maximale du pignon 6.2m.
- Brassage RJ45 Local Technique <-> FOH.
- Occultation complète de la salle possible avec pendrillons acoustique
- Baies vitrées ouvrables.
- Eclairage de service sur interrupteurs.
- + contrôle GRANDMA3

Sonorisation

FOH: L-Acoustics 2*A10 / 2*KS21 par côtés
Retours: L-Acoustics 6*X12
Microphonie: (Shure, Sennheiser, Neumann, AKG)
Regies: soundcraft Vi200 ou Yamaha DM7

Electricité

Arrivée 250A
3*32A Tri en prise Tetra (armoires sur demandes)
Armoire 63 A en 4 départs harting vers boîtiers
6xPC16 (Face, Median, Contre, Sol)

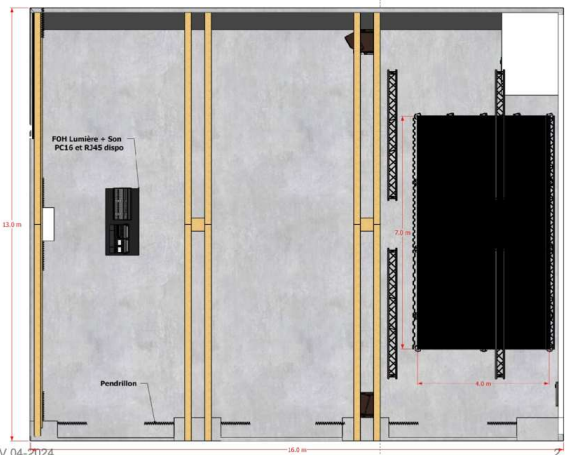

V 04-2024

1. Objet et périmètre du document

Cette fiche regroupe les informations lisibles sur les plans techniques fournis pour la Maison Mélomane à Saussens. Elle vise à disposer d'un document opérationnel unique pour la préparation d'une prestation, d'une résidence ou d'une session de formation technique.

Les données ci-dessous décrivent la configuration représentée sur les plans V04-2024. Elles ne valent pas confirmation de disponibilité du matériel à une date donnée.

Important : cette fiche ne constitue ni une note de calcul structure, ni un procès-verbal de contrôle électrique, ni une autorisation d'accrochage. Les charges admissibles, contrôles périodiques, habilitations et conditions réelles d'exploitation doivent être validés auprès du responsable technique du site.

2. Identification et caractéristiques générales

Rubrique	Donnée
Site	Maison Mélomane
Localisation indiquée sur les plans	Saussens
Version des plans	V04-2024
Auteur du dessin indiqué	Vincent Thenadey
Emprise de salle indiquée	environ 16,0 m × 13,0 m
Hauteur maximale du pignon	6,2 m
Scène représentée	emprise indiquée d'environ 7,0 m × 4,0 m
Régie	FOH lumière + son ; PC16 et RJ45 disponibles

3. Accès, salle et exploitation

- Accès direct depuis le parking véhicule.
- Occultation complète de la salle possible au moyen de pendrillons acoustiques.
- Baies vitrées ouvrables.
- Éclairage de service commandé par interrupteurs.
- Brassage RJ45 entre le local technique et la régie FOH.
- Local technique identifié pour électricité, réseau et amplification.
- Passage / accès indiqué vers cuisine-logement sur le plan général.

4. Scène, structure et accroches

- Scène sur praticables (risers) de 2 × 1 m, sur pieds de 0,40 m à roulettes ; configuration modulable et déplaçable.
- Ponts Face, Médian et Contre motorisés.
- Motorisation indiquée : StageLift D8+.
- Accroches possibles sur les poutres en bois de la salle, sous réserve de validation des charges et des points autorisés.
- Totems possibles sur demande.

À obtenir avant montage : CMU des ponts et moteurs, rapports de contrôle, plan des points d'accroche autorisés, charges admissibles des poutres bois, procédure de levage et moyens d'accès en hauteur.

5. Distribution électrique

Équipement / service	Caractéristique indiquée
Arrivée générale	250 A
Prises triphasées	3 × 32 A tri sur prises tétrapolaires ; armoires sur demande
Armoire de distribution	63 A
Départs	4 départs Harting vers boîtiers
Prises plateau	6 × PC16, réparties sur Face / Médian / Contre / Sol
FOH	PC16 disponible

À confirmer : schéma unifilaire, type et calibre des protections, différentiels, régime de neutre, mise à la terre, répartition des phases, repérage des circuits et puissance réellement disponible pour les apports extérieurs.

6. Contrôle lumière et réseau

Élément	Configuration
Console lumière	grandMA3 Light
grandMA3 Light — sACN	192.168.1.11 / 255.255.255.0
grandMA3 Light — Art-Net	2.1.1.11 / 255.0.0.0
Node	Luminex LumiNode12
LumiNode12 — sACN	192.168.1.1 / 255.255.255.0
LumiNode12 — Art-Net	2.1.1.1 / 255.0.0.0
Brassage	RJ45 Local technique ↔ FOH

6.1 Répartition des univers

Zone	Univers affectés	Observation
Face	1–2	Le patch visible fourni utilise l'univers 1.
Médian	3–4	Le patch visible fourni utilise l'univers 3.
Contre	5–6	Le patch visible fourni utilise l'univers 5.
Sol	7	Utilisé pour Wash7Pix et hazer selon le patch fourni.
Libre	8–9–10–11–12	Univers annoncés disponibles.

Le plan indique également que les fichiers / fixtures MA et MVR de la salle sont disponibles en annexe auprès du site.

7. Parc lumière — configuration représentée

Les quantités ci-dessous sont déduites du patch adressé visible sur les plans fournis. Elles doivent être confirmées avec l'exploitant avant la date d'utilisation.

Matériel	Mode indiqué	Qté visible	Affectation principale visible
Cameo F2 FC	Full — 16 ch	8	Face
Prolights Astra Hybrid330	Standard — 29 ch	8	Médian + Contre
Prolights Astra Wash7Pix	Standard — 25 ch	12	Médian + Contre + Sol
Portman P1 EVO	Standard — 43 ch	4	Contre / scénographie
Cameo Instant Hazer 1500 T Pro	2 ch	1	Sol

7.1 Patch DMX détaillé

Univers	Appareil	Adresses de départ	Nb
1	Cameo F2 FC — Full 16 ch	1.10 · 1.26 · 1.42 · 1.58 · 1.74 · 1.90 · 1.106 · 1.122	8
3	Prolights Astra Hybrid330 — Standard 29 ch	3.10 · 3.39 · 3.68 · 3.97	4
3	Prolights Astra Wash7Pix — Standard 25 ch	3.150 · 3.175 · 3.200 · 3.225	4
5	Prolights Astra Hybrid330 — Standard 29 ch	5.10 · 5.39 · 5.68 · 5.97	4
5	Prolights Astra Wash7Pix — Standard 25 ch	5.150 · 5.175 · 5.200 · 5.225	4
5	Portman P1 EVO — Standard 43 ch	5.250 · 5.293 · 5.336 · 5.379	4
7	Prolights Astra Wash7Pix — Standard 25 ch	7.150 · 7.175 · 7.200 · 7.225	4
7	Cameo Instant Hazer 1500 T Pro — 2 ch	7.510	1

7.2 Vérification de cohérence du patch

- Les Cameo F2 FC sont espacés de 16 adresses : cohérent avec le mode 16 canaux indiqué.
- Les Astra Hybrid330 sont espacés de 29 adresses : cohérent avec le mode 29 canaux indiqué.
- Les Astra Wash7Pix sont espacés de 25 adresses : cohérent avec le mode 25 canaux indiqué.
- Les Portman P1 EVO sont espacés de 43 adresses : cohérent avec le mode 43 canaux indiqué.
- Le hazer placé en 7.510 sur 2 canaux occupe les adresses 510–511, donc reste dans la limite de l'univers DMX.

8. Sonorisation

Fonction	Équipement / indication
Diffusion FOH	L-Acoustics : 2 × A10 + 2 × KS21 par côté (soit 4 A10 et 4 KS21 si la configuration est symétrique telle qu'indiquée).
Retours	6 × L-Acoustics X12
Microphonie	Parc annoncé : Shure, Sennheiser, Neumann, AKG
Régie son	Soundcraft Vi200 ou Yamaha DM7
Régie commune	FOH lumière + son

La fiche fournie ne détaille pas les amplificateurs, processeurs, stageboxes, réseau audio, patch analogique/numérique, multipaires, DI, pieds, câblage micro ou inventaire exact des microphones. Ces éléments doivent être demandés si nécessaires à la prestation.

9. Points de contrôle avant exploitation

Priorité	Élément à confirmer
Indispensable	Disponibilité réelle du parc lumière et son à la date retenue.
Indispensable	CMU, contrôles périodiques et conditions d'utilisation des ponts, moteurs D8+ et points d'accroche.
Indispensable	Charges admissibles et méthode d'accrochage sur poutres bois.
Indispensable	Moyen d'accès en hauteur autorisé et procédure de travail en hauteur.
Indispensable	Schéma et protections de la distribution électrique.
À préparer	Showfile grandMA3 / fichiers MVR / fixtures utilisés sur site.
À préparer	Patch RJ45, ports du LumiNode12, routage sACN/Art-Net et éventuels VLAN/switches.
À préparer	Plan d'implantation définitif de la scène et des pendrillons.
Selon prestation	Autorisation et conditions d'utilisation du hazer, notamment vis-à-vis de la détection incendie.
Selon prestation	Inventaire détaillé audio : micros, DI, pieds, stageboxes, câbles, adaptateurs et accessoires.


10. Synthèse opérationnelle

La configuration représente une salle équipée pour une exploitation spectacle vivant avec régie FOH commune, réseau lumière sACN / Art-Net, node Luminex, console grandMA3 Light, plusieurs positions de ponts motorisés, parc LED / asservis et diffusion L-Acoustics. Le patch fourni est structuré par zones et laisse une réserve importante d'univers DMX.

Pour transformer cette fiche en fiche technique opposable ou en dossier d'accueil complet, il reste à joindre les documents de sécurité structure/levage, le schéma électrique, l'inventaire audio détaillé, le plan de patch réseau et la confirmation datée du parc disponible.

Annexes — plans fournis

GENERAL /STRUCTURE / ÉLEC / SONORISATION

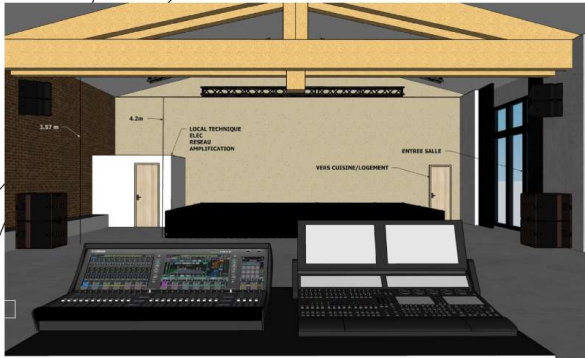


- Accès directs depuis parking véhicule.
- Accroches possibles sur poutres en bois de la salle.
- Ponts face, médian, contre motorisés sur moteur stagelift D8+.
- Scène en risers 2*1m sur pieds 0.4m à roulettes, modulable et déplaçable.
- Totems possibles sur demandes.
- Hauteur maximale du pignon 6.2m.
- Brassage RJ45 Local Technique <-> FOH.
- Occultation complète de la salle possible avec pendrillons acoustique.
- Baies vitrées ouvrables.
- Eclairage de service sur interrupteurs. + contrôle GRANDMA3

Sonorisation

FOH: L-Acoustics 2*A10 / 2*KS21 par côtés
Retours: L-Acoustics 6*X12
Microphonie: (Shure, Sennheiser, Neumann, AKG)
Regies: soundcraft Vi200 ou Yamaha DM7

Electricité

Arrivée 250A
3*32A Tri en prise Tetra (armoires sur demandes)
Armoire 63 A en 4 départs harting vers boitiers
6xPC16 (Face, Median, Contre, Sol)

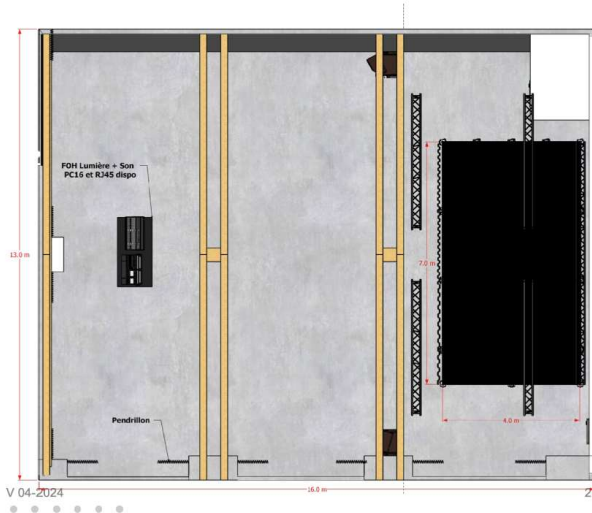

Plan général / structure / électricité / sonorisation.


ECLAIRAGE

Grandma3Light
sACN 192.168.1.11 / 255.255.255.0
ArtNET 2.1.1.11 / 255.0.0.0

Node Luminex Luminode12
sACN 192.168.1.1 / 255.255.255.0
ArtNET 2.1.1.1 / 255.0.0.0

Univers:
FACE | 1-2
MEDIAN | 3-4
CONTRE | 5-6
SOL | 7
LIBRE | 8-9-10-11-12


Fixtures MA et MVR de la salle
disponible en annexe

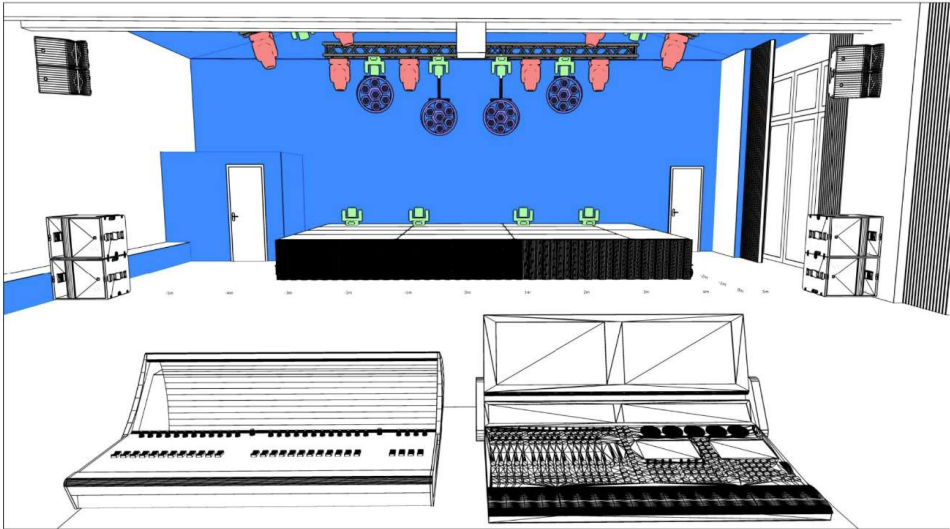


Fixtures	
	Astra Wash7Pix (8)
	Cameo F2 FC Full (16ch)
	Prolights Astra Hybrid330 Standard (29ch)
	Portman P1 EVO Standard (43ch)
	Prolights Astra Wash7Pix Standard (25ch)
	CameoInstant Hazer 1500 T Pro (2ch)
V 04-2024	

Project	Maison Melomane	RESOLANS
Project location	Saussem	
Drawing author	Vincent Thenadey	


Vue d'ensemble éclairage, réseau et régie.

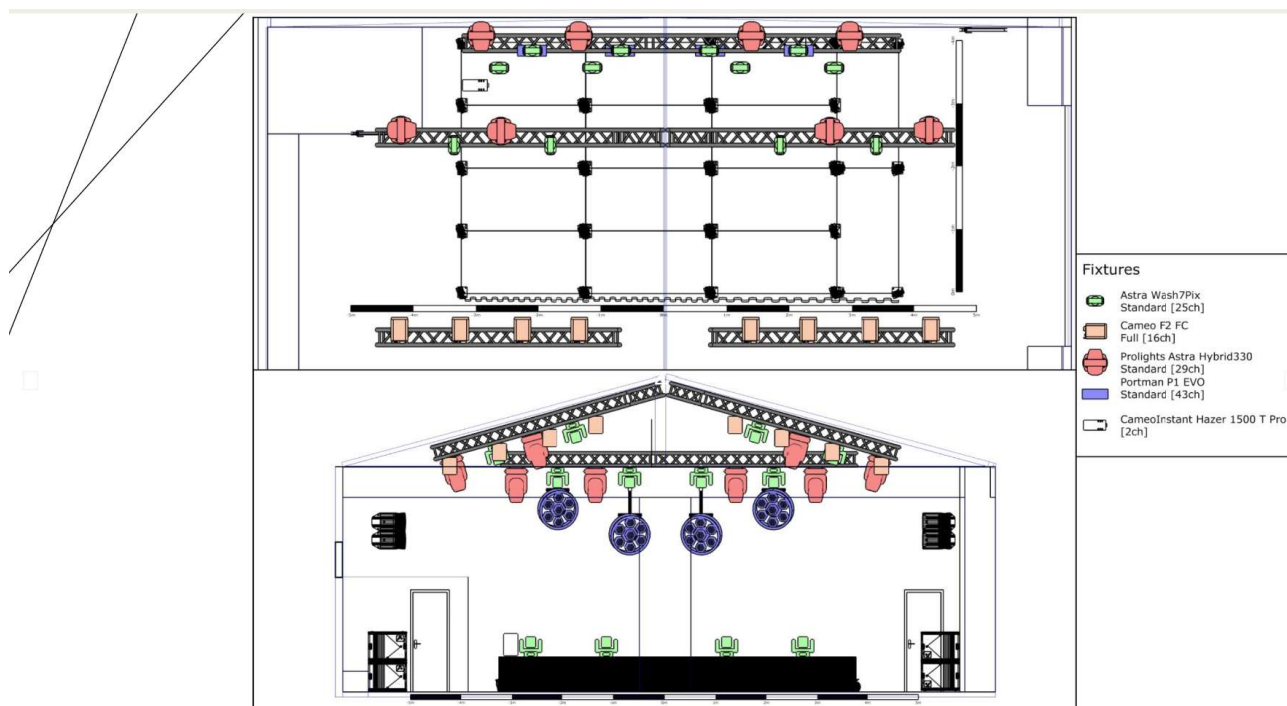


Plan d'implantation lumière — vue générale.

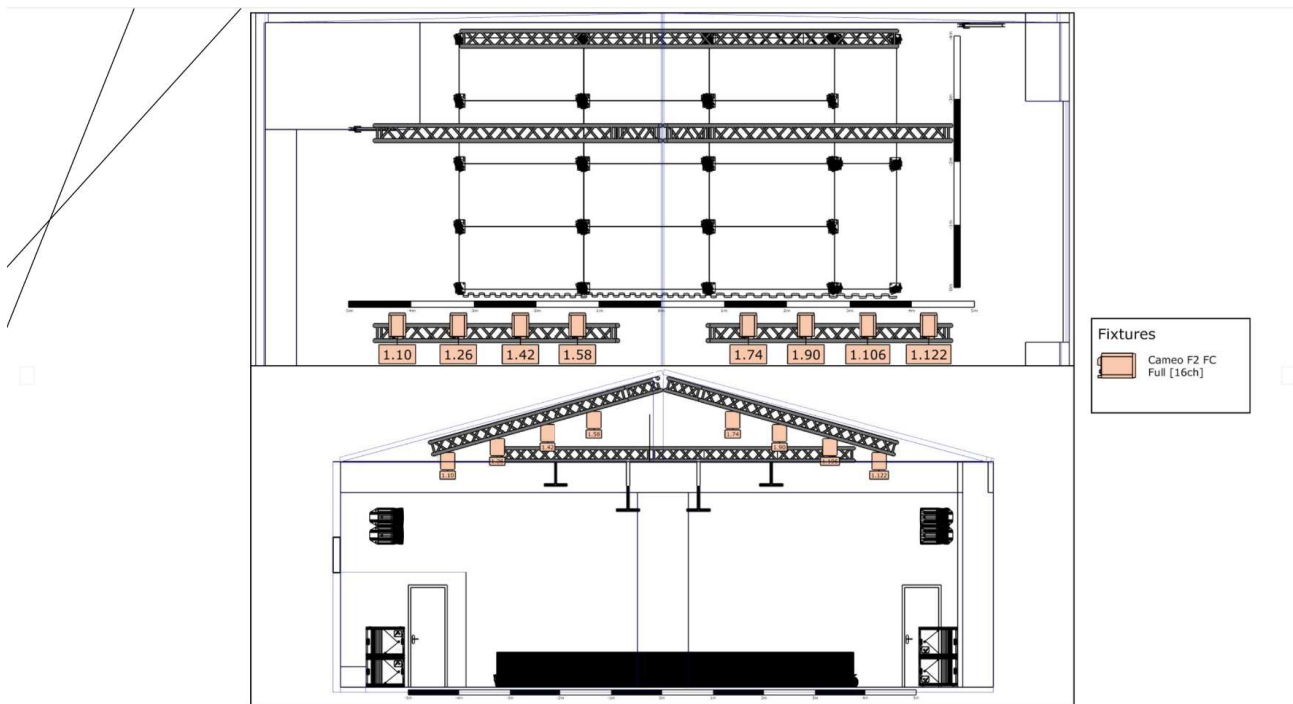


Patch Face — Cameo F2 FC, univers 1.

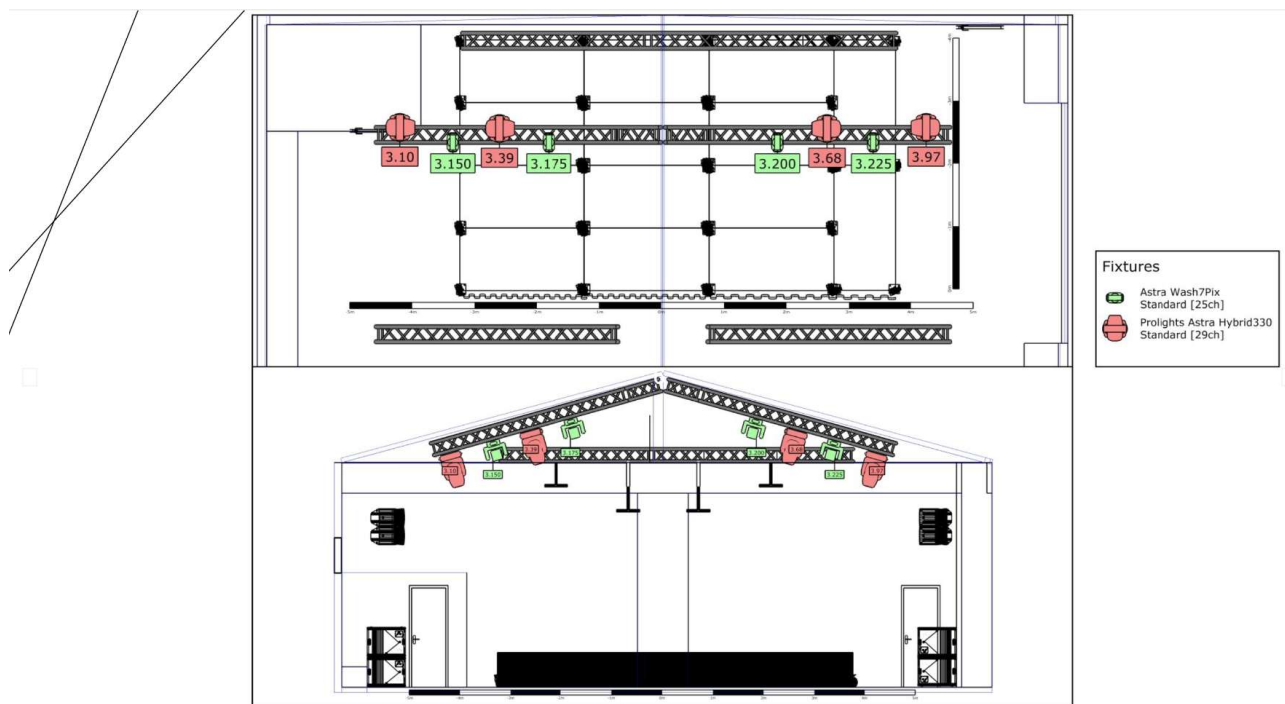

Patch Médian — Hybrid330 et Wash7Pix, univers 3.

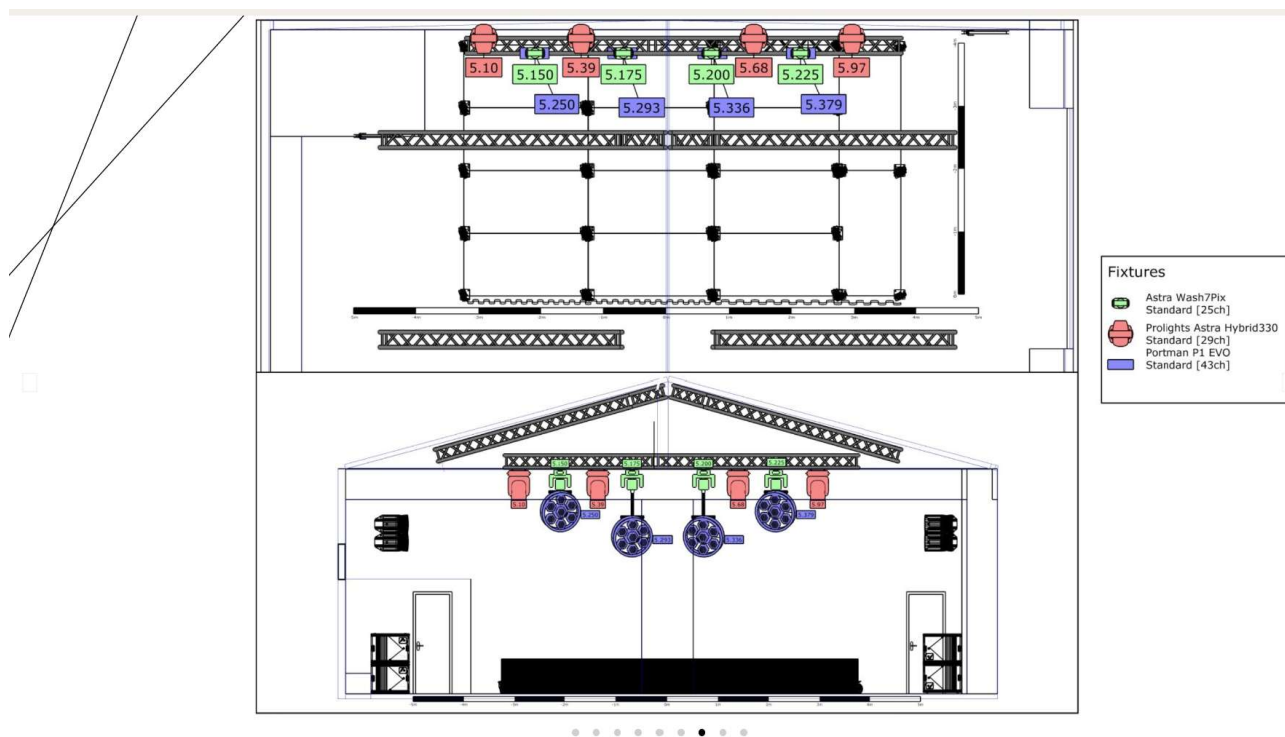

Patch Contre — Hybrid330, Wash7Pix et Portman P1 EVO, univers 5.

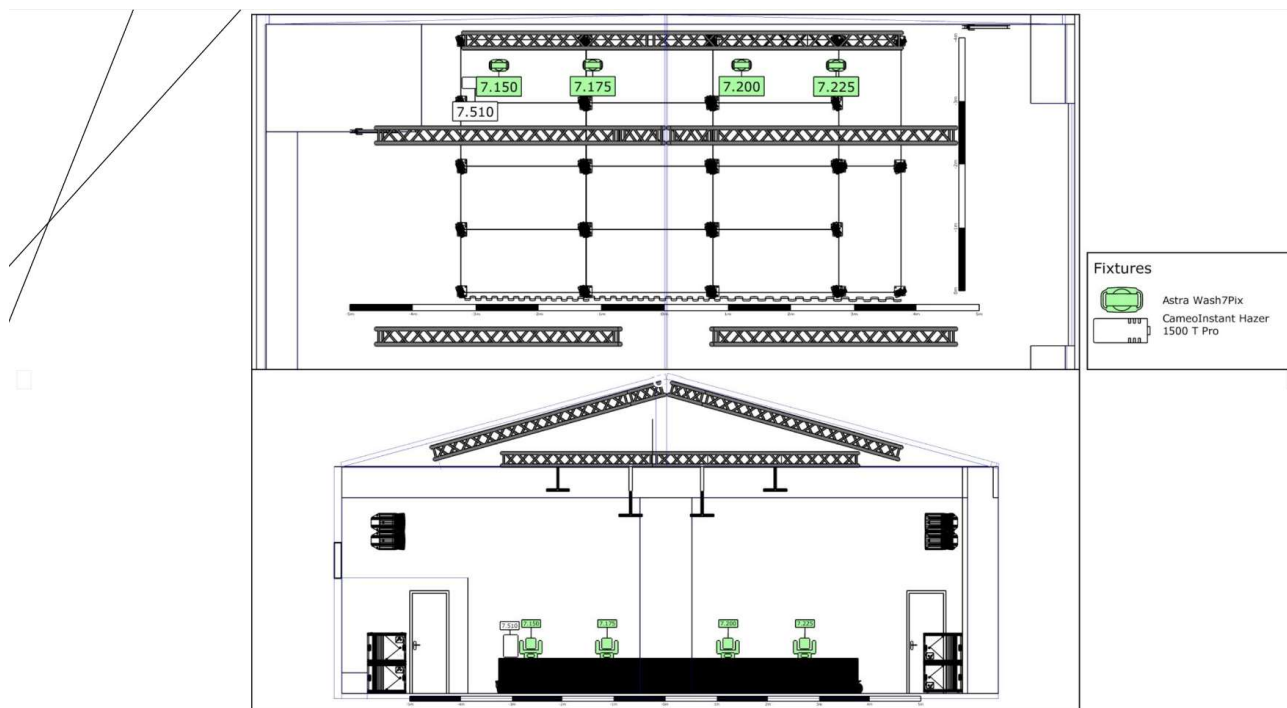

Patch Sol — Wash7Pix et hazer, univers 7.